

## 諸元 (仕様は予告なく変更することがあります)

型式	GF200	GF400
畦数	2 畦	4 畦
全長 (mm)	2350	
全幅 (mm)	1790	3290
高さ (mm)	1450	
重量 (Kg)	1400	2000
トラクター要求馬力	68馬力以上	95馬力以上
畦幅 (標準)	75cm	
畦幅 (オプション)	72~90cm (工場オプション)	
タイン数 (ヒラー)	32	64
タイン数 (全面)	56	112
ゲージホイール	大径シングルホイール	大径ダブルホイール

## オプション 数多くのオプションがございます。



EXシェーピングボード



条間サブソイラー



トラムライン  
※写真は油圧式ですが手動式になります。



GF200フロント仕様  
2畦プランターとの組み合わせで複合作業が可能になります。



ニンジン播種アタッチメント



**農作業安全のワンポイント(取扱説明書の熟読を)**  
操作ミスは作業効率を落とすばかりでなく、事故にもつながりかねません。機械の性能を最大限に発揮させ、安全な作業を行うために、トラクターや作業機に貼付されている安全ケルンや取組説明書をよく読み、正しい取組をお願いします。

交通安全要諦 日本ニューホランドの社員は、交通安全や違反で警察にご迷惑をおかけしないために、社運を厳守します。また、業務中の携帯電話の使用を控えていただきます。

ホームページ <http://www.nh-hft.co.jp/>  
新商品情報や中古情報などお役に立つコンテンツが満載

お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-43-2151  
月曜～金曜(祝祭日除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

このカタログに使用されている写真は海外仕様のため、日本仕様とは一部異なる場合があります。



**日本ニューホランド株式会社**

お問い合わせ

**GRIMME**

## グリメロータリーヒラー GF200/GF400



未来への価値ある投資を! —— Invest in tomorrow's TECHNOLOGY today!

写真は海外仕様のため日本仕様とは異なります。

さらに使いやすくなった  
GF200/400の優れた性能

# 培土作業が収穫を決めます。

## 高品質な馬鈴しょ収穫と収穫作業の効率化への近道




GRIMME社はポテト関連作業機に特化した全世界で認められているドイツの老舗メーカーです。馬鈴しょを知り尽くしているGRIMME社が更に改良を重ねて開発したロータリーヒラーをプロの馬鈴しょ栽培農家様へ自信を持ってご提案します。また、このロータリーヒラーは豊富なオプションをそろえており、お客様の求める馬鈴しょ栽培を成功へと導きます。



### ロータリーヒラー

トラクタからの動力を用いて機械内部に配列されたL字型ティン回転させながら畦間の土をかき上げ、後部にある成形板で台形状に培土していく。土塊も粉碎されるため、収穫時の選別作業にかかる労力を軽減できる。萌芽直前に一度で仕上げてしまうことから「早期一発培土」ともいわれている。

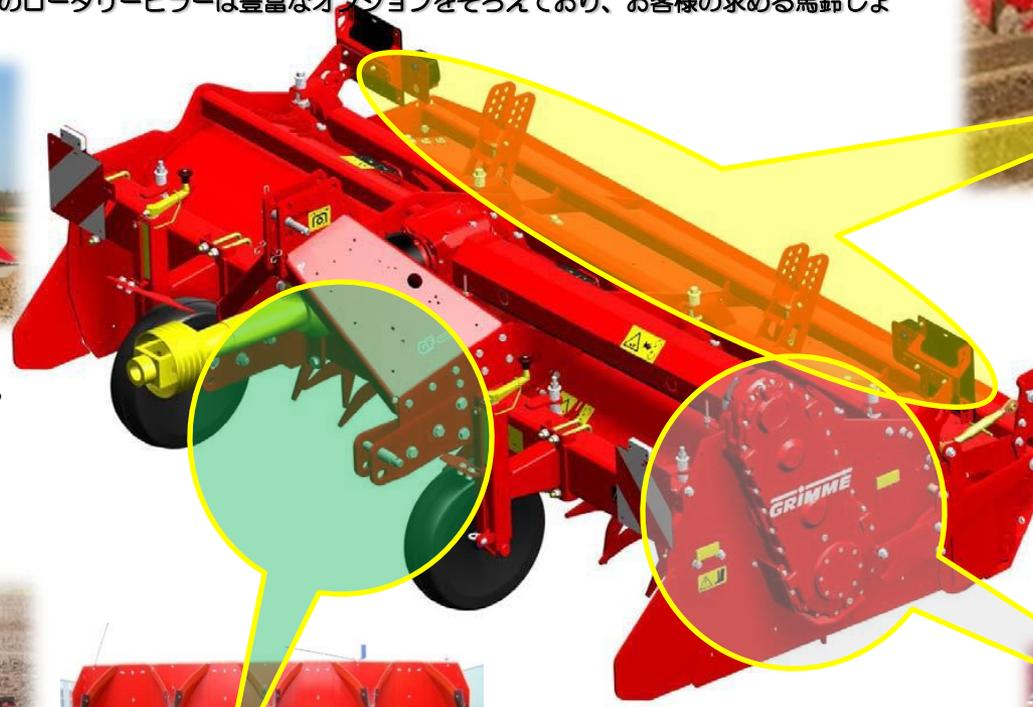

### リッジシェーピングボードXL

リッジシェーピングボードXLにより、最大で1.05 m までの畦を形成することができます。非常に大きな畦の容積により、大きな塊茎ネストのために十分なスペースがあります。水浸しになる危険に対応するために、種イモを“地表面”より上（元の土壌横断層より上）に植えることができます。

ステンレスとPEボードにより今まで以上のスピードでの作業を可能にしました。（オプション）



### 全幅ティラー (GF400A/GF400R)

単体の機械としても、プランターとの複合機としても使用することができます。最大で5つの作業ステップを組み合わせることができます（5つ1作業）。これはより高い作業効率へとつながり、圃場での行程を減らします。Aタイプはシェーピングボード付き Rタイプはシェーピングボードは付きません。



### 溶射ティン

工学的に配列されたストレートティンが土を砕き培土に適した土壌を作りだします。またオプションの全面ティンアタッチをつける事で根菜類用の播種床を作ることができます。溶射されたティンは石や粘度地での使用寿命を延ばします。



### ハーフクランプ

別売りのハーフクランプキットを取り付ける事で3m幅のロータリーヒラーとして使用することができます。



### 新型サイドギヤケース

今まで以上に強化された4枚ギヤによるスムーズ回転とトラクターからの力を耕運軸に伝えます。