



# JF-STOLL

## レーキ

### R365DS/R655DS

JF-STOLL ならではの、優れた作業性能とシンプルな操作性を実現しました。

過酷な作業環境に応える JF の作業機。優れた作業性能がユーザーの皆様から高い評価を得ています。功労率と信頼性を追及した JF のレーキ。必ずあなたの期待に応えてくれます。




## R655DS

広い作業幅、そして、レーキタイン近くに位置するバルーンタイヤ付きホイールにより、地表への優れた適応性と効果的できれいなレーキ作業を行なえます。



レーキは牽引式のようにフリーに追従しますが、リフトすると自動的に搬送位置にロックされます。

折りたためば幅 1.6m と驚くほどコンパクトになり搬送に便利です。

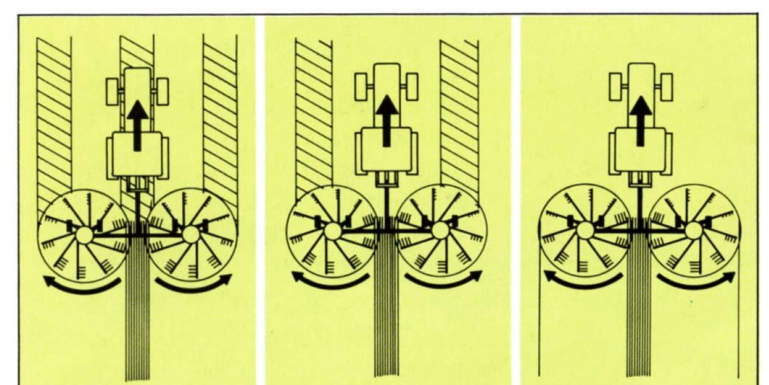

複数のスワスを一本にまとめる。 スワスを作る。  
最大 2.7m のスワスを 3 本 最大 5.2m のスワス 2 本 作業幅 6.2~6.6m

モデル	作業幅	搬送幅	重量	適応馬力	ローター数	タインアーム数	タイン数	タイヤサイズ
R365DS	3.6m	1.6m	390kg	40ps~	1	10	40	16×6.50
R655DS	6.15-6.55m	2.9m	857kg	80ps~	2	20	80	16×6.50

上記仕様、本体デザインは製品改良のため予告無く変更することがあります。

#### 農作業安全のワンポイント<取扱説明書の熟読を>

操作ミスは作業効率を悪くするばかりでなく、事故にもつながりかねません。機会の性能を最大限に発揮させ、安全な作業をおこなうために、トラクターや作業機に貼付「されている安全ラベルや取扱説明書をよく読み、正しい取扱を心掛けましょう。

### 日本ニューホランド株式会社

お問い合わせ

ホームページ <http://www.nh-hft.co.jp/>

新商品や中古車情報などお役に立つコンテンツが満載  
お客様相談室 フリーダイヤル0120-43-2151

月曜~金曜(祝祭日除く)9:00~12:00 13:00~17:00