

PB165

主要諸元表

型式		PB165RC25K
機体寸法	全長 mm	4865
	全幅 mm	2742
	全高 mm	3170
ベールサイズ	直径 cm	90-165
	幅 cm	120
ピックアップ	全長 mm	2300
	タインバー列	5
	トップフィードアシストロール付き	
フィーディング		V型ローターカッター
カッティング	ナイフ数	0/12/13/25
ベールチャンバー	ローラー数	3
	ベルト数	4
ドロップフロア		アクティブフロア
ベールキッカー		○
ギアボックス	標準	Twin drive
	回転数 rpm	1000
密度システム	デュアル密度油圧システム	
	ソフトコアシステム	
ネットシステム	密度bar	0-160
	ダックビル	
トラクター油圧取り出し	最低所要馬力(PTO出力)	140
	複動2系統	
タイヤサイズ	標準	500/55-20
	オプション	620/40R-22.5
重量	kg	4870
自動注油システム		○
オートグリスシステム		○
ISOBUSモニター		インテリビューⅣ
水分センサー		○



CNHトラクターユーザーのための インテリベール ISOBUS class III

CNHトラクターとCNHバレーによるベール作業の 自動化(オプション)

一日のベール作業においてオペレーターはトラクターの運転のほかに圃場におけるウィンドローの状況、バレーのゲート開閉作業など多くの疲労に遭遇していません。インテリベール機能はそんな作業からオペレーターを開放します。

- ①オペレーターはトラクターの前進ボタンを押す
- ②ウィンドローに合わせてトラクターを走らせる
- ③ベールが設定した大きくなる(トラクターが自動で停止する)
- ④ネットを自動で巻き付け、ゲートが開きベールを排出する
- ⑤ゲートが締め、ブザーが鳴ってオペレーターは前進ボタンを押す。

★オペレーターは前進のボタンを押すだけです。

インテリベールには条件がありますので詳しくは最寄りの営業マンにご相談ください。



インテリベール作動中は囲われたところに表記が出ます。



日本ニューホランド株式会社

お問い合わせ



農作業安全のワンポイント〈取扱説明書の熟読を〉

操作ミスは作業効率を悪くするばかりではなく、事故にもつながりかねません。機械の性能を最大限に発揮させ、安全な作業を行うために、トラクターや作業機に貼付されている安全ラベルや取扱説明書をよく読み、正しい取扱いを心掛けましょう。

交通安全宣言

日本ニューホランドの社員は、交通事故や違反で皆様にご迷惑をおかけしないためにも、社速を厳守します。また、業務中の携帯電話の使用を控えていただきます。

ホームページ <http://www.nh-hft.co.jp/>

新商品情報や中古情報などお役に立つコンテンツが満載

お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-43-2151

月曜～金曜(祝祭日除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

このカタログに使用されている写真は海外仕様のため、日本仕様とは一部異なる場合があります。



安心を、未来へつなぐ食料自給率1%アップ運動
FOOD ACTION NIPPON

日本ニューホランドはFOOD ACTION NIPPONの推進パートナーです。



NEW HOLLAND プロベルト・バレー PB165



NH ロールベラーのフラッグシップ登場
年間1万個以上のベールを作るコントラクターや大規模営農家
のための堅牢さと精密性を兼ね備えた
“プロの営農家ための《Pro Belt Baler》”



Point!

プロのためのエンドレスベルト

プロベルトのために設計されたエンドレスベルトはベルト間の隙間を最小限にし短い草への対応と硬く分厚いベルトは長時間、高圧力に耐える構造になっています。またベルトの駆動ローラーは2本になりより強い回転力を発揮します。



Point!

最良の餌を作るモイスチャセンサー

プロベルトは最良の餌を作り出すためにベール作成中にベールの水分量と1つ前のベールの水分量を表示します。水分量が6%以下は“LO” 60%以上は“HI”で表示し最適なベールに適した水分を計測する事で予乾不足など勘に頼らず目で確認することが出来ます。

Point!

V型 25 枚ナイフ用ローター




最大25枚のクッティングナイフを装備するローターカッターはモニターで0/12/13/25とナイフ数を簡単に調整することが出来ます。ナイフの保護は油圧により制御されています。また新機能の《アクティブドロップフロア》は設定された圧力以上の負荷がかかると瞬時に下がり詰まることなく、負荷がなくなれば元の位置に戻り作業を続行することが出来ます。《アクティブドロップフロア》の動きは常にモニターで監視されています。



Point!

最大 165cm のベールを作ります

堅牢なフレーム構造のおかげでベールの直径を165cmまで作ることが可能になりました。ベルト式可変ベラーなので最少90cmからつくることが出来ます。また梱包圧力も160Barまで高めることが出来るので今までの麦稈作業での個数を減らすことも可能です。径の大きさや圧力はトラクター内部のモニターで簡単に変更することが出来ます。ベール密度は、中心部と外側の圧力と範囲をそれぞれ設定することが出来ます。

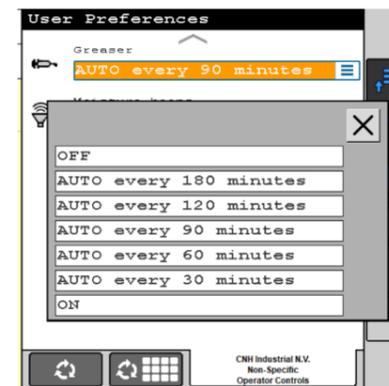

プロのメンテナンス

プロベルトはメンテナンスも重要視しています。チェーン関係は今まで実績のある自動注油装置と重要な各ローラーのベアリングへ設定した作業時間ごとにグリス注油する事でメンテナンス時間短縮や機械の耐用年数を確実に伸ばします。また大きく開くサイドパネルは掃除や点検を容易にし、夜間での作業もパネルに設けられた作業灯が作業の助けになります。

