



NEW HOLLAND T6 Delta

T6.145D | T6.155D | T6.165D | T6.175D | T6.180D



※カタログ掲載の写真は海外仕様のため一部国内仕様と異なります。



使い易さと低コスト農業を支えるDelta仕様

経済性を重視したT6 Delta仕様はこれまで実証されてきた機能を「Deltaパッケージ」としてまとめました。よりクリーンになったエンジンにエレクトロコマンド・トランスミッション、3速PTO、EDC、更にホライズン™キャブを組み合わせ、経済性はもとより快適な操作性と広視界を提供します。

主要諸元表			T6.145	T6.155	T6.165	T6.175	T6.180	
商 品 名			T6.145D	T6.155D	T6.165D	T6.175D	T6.180D	
型 式			EC	EC	EC	EC	EC	
区 分			EC	EC	EC	EC	EC	
騒動方式			4輪駆動					
機体寸法	全 長	(mm)	4,680					
	全 幅	(mm)	2,240		2,370			
	全 高	(mm)	2,900		2,930			
	最低地上高	(mm)	400		435			
機体重量(ウェイト含まず) (kg)			5,560		5,750		5,820	
エンジン	型式名		F4DFE4134	F4DFE4133	F4DFE4132	F4DFE4131	F4DFE6132	
	種 類		水冷4サイクル4気筒ディーゼルコモンレール					水冷4サイクル6気筒 ディーゼルコモンレール
	総排気量 (L)		4,485					6,727
	出力/定格回転数 kW(PS)/rpm ISO TR14396-ECE R120 最高出力はEPM作動時	定格出力	85{115}/2,200	92{125}/2,200	99{135}/2,200	107{145}/2,200	107{145}/2,200	
		最高出力	96{131}/2,200	103{140}/2,200	114{155}/2,200	118{160}/2,200	121{165}/2,200	
	使用燃料		ディーゼル軽油					
	燃料タンク/(AdBlue)容量 (L)		195(39.5)					
	バッテリー		12V-800CCA/140Ah					
走行部	タイヤ	前 輪	380/70R28		480/65R28			
		後 輪	480/70R38		600/65R38			
	軸 距 (mm)		2,640					
	輪距 調整範囲(標準)/段	前輪(mm)	1,530-2,230(1,730)/8		1,530-2,230(1,730)/8			
		後輪(mm)	1,530-2,130(1,630)/7		1,630-2,130(1,730)/6			
	クラッチ形式		湿式多板電磁油圧式					
	ブレーキ形式		湿式ディスク油圧式/4輪制動					
	かじ取方式/かじ取角度		パワーステアリング/最大55°					
	変速方式		セミパワースhift/パワーシャトル					
	変速段数 前進×後進		32×32(クリープ付)					
	走行速度 (エンジン定格回転時)	前進(km/h)	0.20-34.0		0.21-34.0			
		後進(km/h)	0.20-33.6		0.21-34.0			
	最小旋回半径(ブレーキ未使用時) (m)		4.6					
PTO 回転速度(エンジン定格回転時)			6/21スプライン 直径35mm 603, 768, 1,162/2,200					
けん引装置			スイングドローバー(クレビス付)					
作業機昇降装置	制御方式	ポジション・ドラフトコントロール(EDC)						
	装着方式	3点リンク2/3形クイックヒッチ付						
外部油圧取出装置			3連機械式					
油圧ポンプ 種類/吐出量 (L/分)			CCLS/113					
最大揚力 OECD(最大圧力時) (kgf)			6,096					
安全キャブ	型式名	SLTV24						
	検査合格番号	申請中						
安全鑑定番号			申請中					
エンジン排ガス試験			平27任鑑3号				平26任鑑23号	
フロントエンドウェイト(標準装備)			ウェイトハンガー(90kg)のみ					
タイヤ(オプション)	前 輪	480/65R28		—	—	—		
	後 輪	600/65R38		—	—	—		


※上記仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※このトラクターの運転には、農耕用大型特殊免許が必要です。



広視界のホライズン™キャブと快適なスウィベルヘッド付エアサスシート



ステアリングハンドル回りと右前コンソールにまとめられた運転操作装置

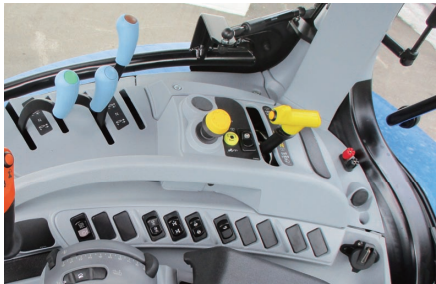

右横コンソールにまとめられた作業操作装置

主な装備品

- ・LSD付フロントアクスル
- ・機械式リモコン3連
- ・油圧シリンダー80mm径×2本
- ・ホライズン™キャブ(サスペンション非装備)
- ・マニュアルエアコン
- ・アナログ/デジタル計器盤
- ・ウェイトハンガー

農作業安全のワンポイント(取扱説明書の熟読を)
操作ミスは作業効率を悪くするばかりでなく、事故にもつながりかねません。機械の性能を最大限に発揮させ、安全な作業を行うために、トラクターや作業機に貼付されている安全ラベルや取扱説明書をよく読み、正しい取扱いを心掛けましょう。

交通安全宣言 日本ニューホランドの社員は、交通事故や違反で皆様にご迷惑をおかけしないためにも、社速度を厳守します。また、運転中の携帯電話の使用を控えていただきます。

ホームページ <http://www.nh-hft.co.jp/>
新商品情報や中古情報などお役に立つコンテンツが満載

お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-43-2151
月曜～金曜(祝祭日除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

このカタログに使用されている写真は海外仕様のため、日本仕様とは一部異なる場合があります。

安心を、未来へつなぐ食料自給率1%アップ運動
FOOD ACTION NIPPON
日本ニューホランドはFOOD ACTION NIPPONの推進パートナーです。

日本ニューホランド株式会社

お問い合わせ